Дёке. Виниловый сайдинг.

ООО «Дёке Экстружн», 2013

Основные элементы

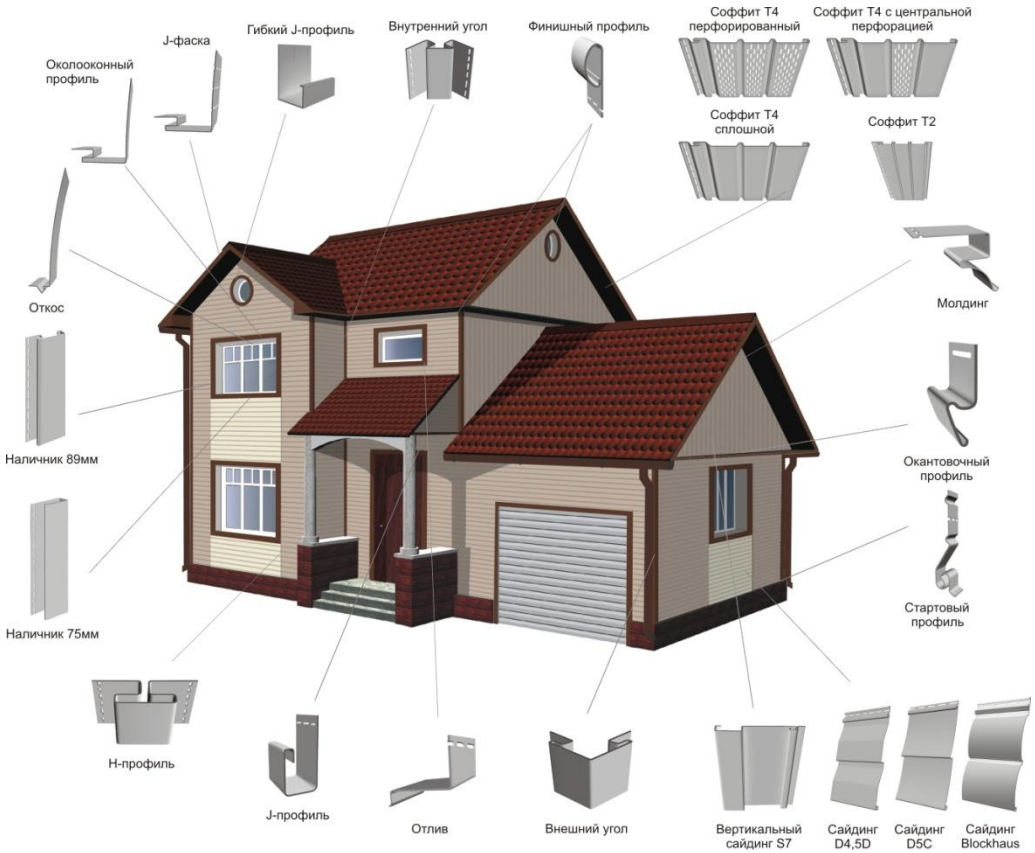

Качество продукции

Тест по стандартам ASTM

Цель теста: проверка на точечную ударную нагрузку

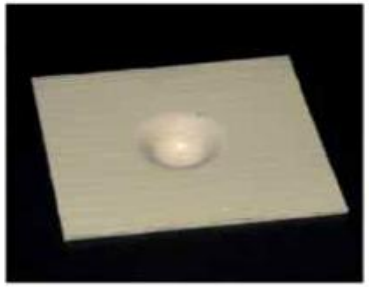

Результат теста ASTM для сайдинга Дёке

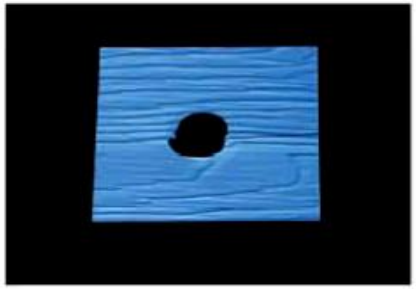

Результат теста ASTM для сайдинга российского производства

Тест по методу Стокса

Цель теста: проверка на распределённую нагрузку при температуре -15^{0}C

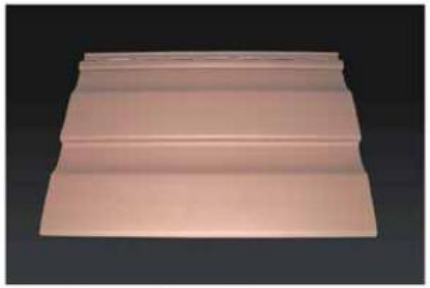

Результат теста по методу Стокса для сайдинга Дёке

Результат теста по методу Стокса для сайдинга российского производства

Результаты испытаний сайдинга

Отечественные производители	Ударопрочность ASTM (19 см), % разбившихся	Ударопрочность ASTM, высота разрушения, см	Ударопрочность при -15ºС, (разбито/из имеющихся)	Толщина, мм
DÖCKE	**10**	**22**	**10**	**1,1**
Производитель №1	**100**	**16,28**	**100**	**1**
Производитель №2	**40**	**10,61**	**70**	**0,9**
Производитель №3	**100**	**9,69**	**100**	**1**
Производитель №4	**70**	**17,13**	**90**	**1,3**
Зарубежные производители				
Производитель №1	**55**	**19**	**10**	**1**
Производитель №2	**70**	**20,93**	**20**	**1**
Производитель №3	**75**	**16,75**	**20**	**1,1**

Сертификаты компании

Санитарно – гигиенические сертификаты на продукцию Döcke

Сертификаты пожарной безопасности на продукцию Döcke

Сертификаты соответствия на продукцию Döcke

Гарантия на продукцию Döcke

Вся продукция Döcke выпускается по лицензии и под контролем компании «D.O.C.K.E. Systemlosingen», Берлин, Германия на основании лицензионного договора.

Гарантированный производителем срок эксплуатации подтверждается **<u>фирменным гарантийным талоном</u>** на продукцию Döcke, и составляет:

- для сайдинга и водосточных систем Döcke - 25 лет,
- для фасадных панелей Döcke - R - 50 лет

.

4. Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- продукция хранилась, перевозилась и за ней осуществлялся уход в соответствии с Правилами по хранению, транспортировке и уходу за продукцией Döcke;
- продукция использовалась в целях, соответствующих её прямому назначению;
- продукция монтировалась только с использованием оригинальных комплектующих Döcke;
- продукция монтировалась специалистами, имеющими соответствующее разрешение, предусмотренное законодательством РФ, на проведение строительно-монтажных работ, при соблюдении ими Инструкции по монтажу продукции Döcke.

5. Гарантия не распространяется на продукцию:

- поврежденную в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или третьих лиц;
- поврежденную в результате химического, теплового или механического воздействия, превышающего предельно допустимые нормы, установленные ТУ 2247-001-75232662-2005;
- поврежденную в результате нарушений Правил по хранению, транспортировке и уходу за продукцией Döcke;
- смонтированную в нарушение Инструкции по монтажу винилового сайдинга Döcke и/или в нарушение п.4 настоящего Гарантийного свидетельства;
- поврежденную в результате деформаций, образовавшихся вследствие естественной усадки здания и погрешностей, допущенных при строительстве.

6. Не подлежат безвозмездному устранению недостатки, выявленные в течение гарантийного срока после осуществления монтажа сайдинга, которые могли быть обнаружены до начала монтажных работ.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОДУКЦИИ DÖCKE

Транспортировать продукцию Döcke необходимо в крытых транспортных средствах всех видов, с кузовом длиной не менее 4м, в соответствии, с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

Транспортировать продукцию Döcke необходимо в фирменных коробках производителя. В случае вынужденной транспортировки продукции без упаковки, необходимо складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх. Между панелями следует положить защитный материал с целью предохранения лицевой стороны панелей от механических повреждений.

При загрузке продукции Döcke необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с сайдингом D4,5D. Упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху.

Упаковки должны быть надежно закреплены и предохранены от перемещения с целью защиты элементов от механических повреждений и деформаций.

При транспортировке продукции Döcke в летнее время температура в крытом кузове не должна превышать +50°С.

При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ следует избегать чрезмерного механического воздействия на упаковки с продукцией Döcke во избежание повреждений панелей и аксессуаров.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОДУКЦИИ DÖCKE

- Хранить только в фирменных коробках производителя.
- Хранить только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранить только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от - 35°С до + 50°С и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1м (7 коробок).

Категорически запрещается хранить продукцию Döcke:

- без упаковки производителя;
- под прямыми солнечными лучами;
- вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5м).

ПРАВИЛА ПО УХОДУ ЗА ПРОДУКЦИЕЙ DÖCKE

Сайдинг Döcke – очень практичный материал. Он требует лишь периодического ухода, сохраняя в течение длительного времени привлекательный внешний вид. Соблюдайте указанные элементарные правила по уходу за сайдингом, и Ваш дом всегда будет выглядеть красиво.

Сайдинг Döcke можно просто помыть водой с помощью обычного садового шланга. Дополнительно можно использовать мягкую тряпку или мягкую щетку на длинной ручке (например, автомобильную щетку). Также возможно мыть сайдинг Döcke, используя аппарат высокого давления для мытья поверхностей.

Для удаления загрязнений, несмываемых водой, воспользуйтесь раствором любого универсального моющего средства, пригодного для мытья изделий, изготовленных из ПВХ.

При мытье дома не оставляйте чистящие средства на поверхности сайдинга более, чем на 5-10 минут. Необходимо тщательно смывать их водой.

Внимание!

Не используйте щетки с жесткой щетиной или абразивные чистящие средства, которые могут изменить отражающую поверхность сайдинга, а также чистящие средства, содержащие органические растворители, чистый хлор (он может «выбелить» поверхность панели), средства для полировки мебели. Эти средства могут испортить поверхность сайдинга.

С инструкцией по монтажу винилового сайдинга Döcke вы можете ознакомиться на сайте www.docke.ru в разделе «Продукция».

Döcke
PRODUCT OF GERMANY

Döcke
PRODUCT OF GERMANY

ДОМ В ТВОЕМ ВКУСЕ
ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ ДЁКЕ

Награды Döcke

Золотой брэнд 2006 года

Компания года 2008 года

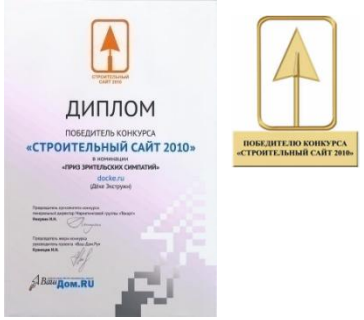

Лучший строительный сайт 2010 года

Народная марка 2007 год

Международная премия в области качества «EUROPEAN STANDARD – 2011»

Преимущества винилового сайдинга Döcke

- **Дизайн**
  - Стильный и привлекательный внешний вид.
  - Прекрасное сочетание с другими материалами.
  - Оптимальная и гармоничная палитра цветов.
  - Наличие контрастных и однотонных аксессуаров.
- **Привлекательная цена**
- **Экологическая безопасность**
- **Легкость монтажа, удобство и простота ухода**
- **Ремонтопригодность**
- **Не подвержен коррозии и гниению.**
- **Не поддерживает горение, не проводит электрический ток.**
- **Малый вес, отсутствие дополнительной нагрузки на конструкцию здания.**
- **Срок службы**
- **Отсутствие шума от дождя**

Основные элементы

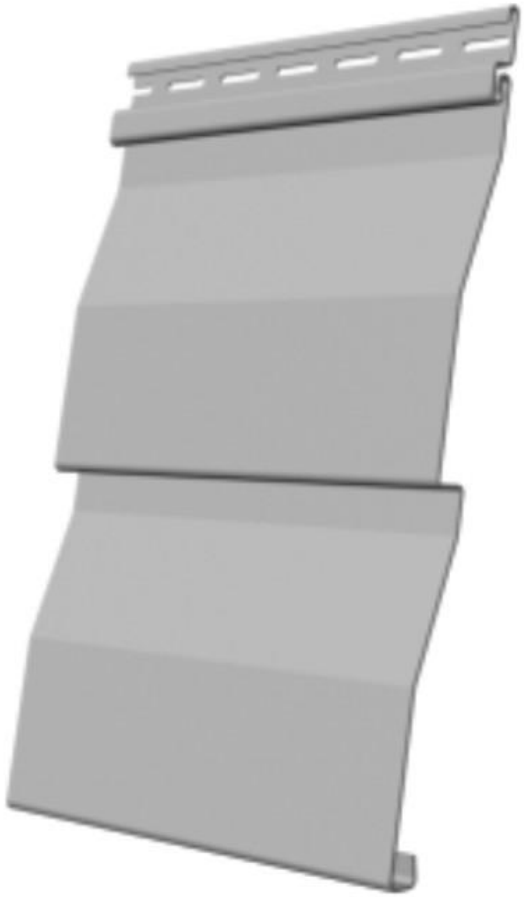

Сайдинг D4,5D (Корабельный брус)

Длина	3660 мм
Толщина	1,1 мм
Рабочая ширина	232 мм
Полезная площадь панели	0,85 кв. м
Количество в коробке	20 шт.
Вес коробки (брутто)	36,4 кг

Рядовая горизонтальная панель для облицовки фасада

Основные элементы

Сайдинг D5C (Елочка)

Длина	3050 мм
Толщина	1,1 мм
Рабочая ширина	255,75 мм
Полезная площадь панели	0,78 кв. м
Количество в коробке	20 шт.
Вес коробки (брутто)	30,5 кг

Рядовая горизонтальная панель для облицовки фасада

Основные элементы

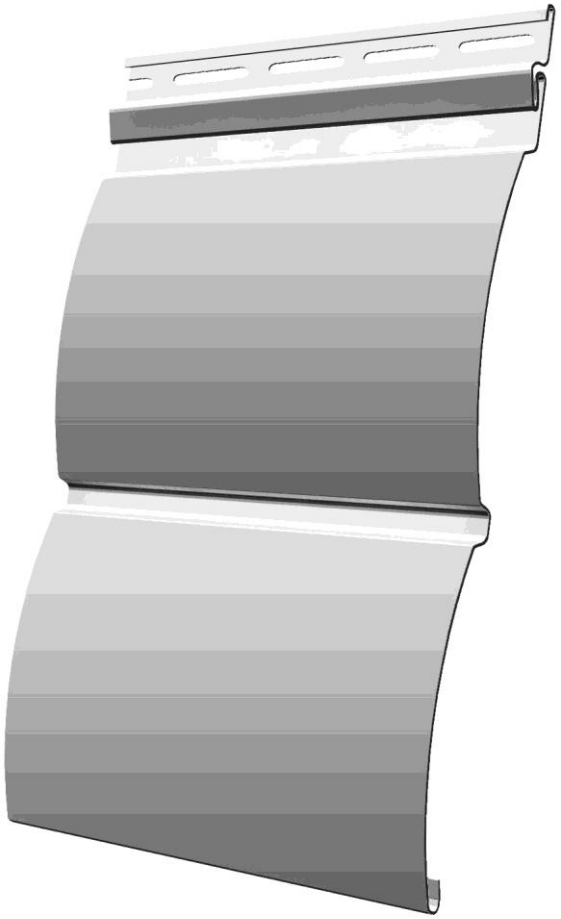

Blockhaus

Длина	3660 мм
Толщина	1,1 мм
Рабочая ширина	240 мм
Полезная площадь панели	0,88 кв.м
Количество в коробке	20 шт.
Вес коробки (брутто)	39,2 кг

Рядовая горизонтальная панель для облицовки фасада

Основные элементы

Сайдинг S7 (Вертикальный)

Длина	3050 мм
Толщина	1,1 мм
Рабочая ширина	179,62 мм
Полезная площадь панели	0,55 кв. м
Количество в коробке	16 шт.
Вес коробки (брутто)	20,0 кг

Рядовая вертикальная панель для облицовки фасада

Основные элементы

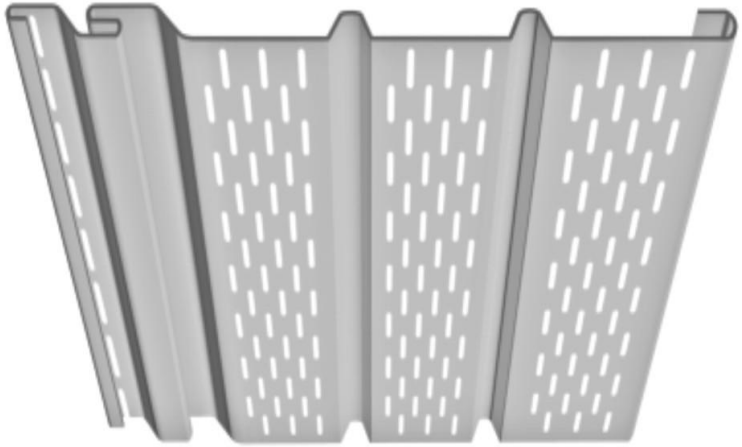

Соффит перфорированный Т4

Длина	3050 мм
Рабочая ширина	305 мм
Полезная площадь панели	0,933 кв. м
Количество в коробке	16 шт.
Вес коробки (брутто)	32,3 кг

Специальные панели, предназначенные для подшивки подкровельного пространства

Основные элементы

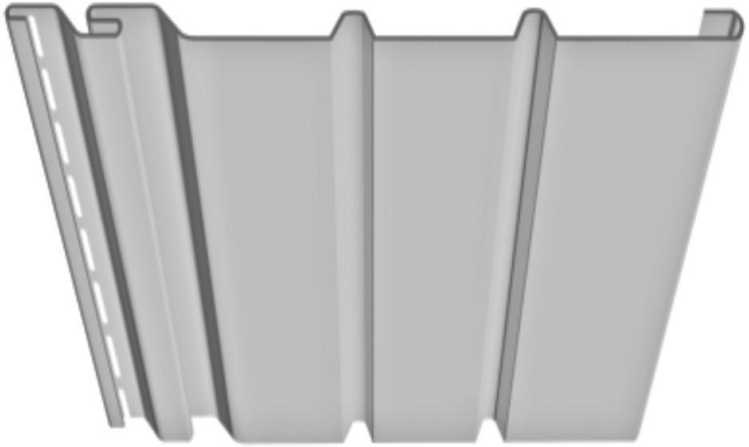

Соффит сплошной Т4

Длина	3050 мм
Рабочая ширина	305 мм
Полезная площадь панели	0,933 кв. м
Количество в коробке	16 шт.
Вес коробки (брутто)	31,1 кг

Специальные панели, предназначенные для подшивки подкровельного пространства

Основные элементы

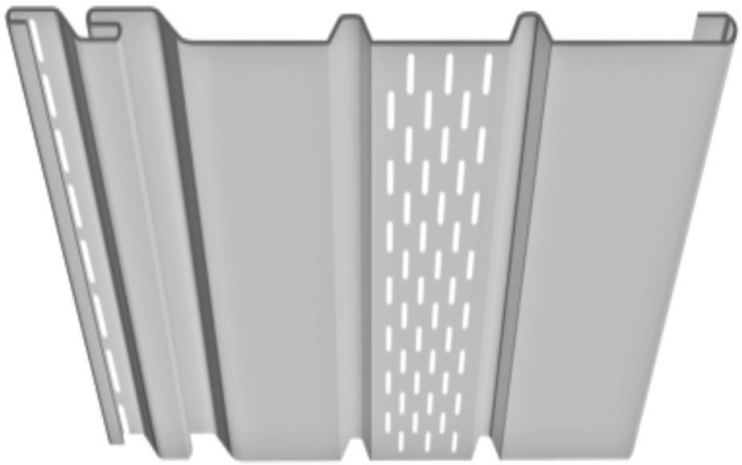

Соффит с центральной перфорацией Т4

Длина	3050 мм
Рабочая ширина	305 мм
Полезная площадь панели	0,933 кв. м.
Количество в коробке	16 шт.
Вес коробки (брутто)	32,3 кг

Специальные панели, предназначенные для подшивки подкровельного пространства

Основные элементы

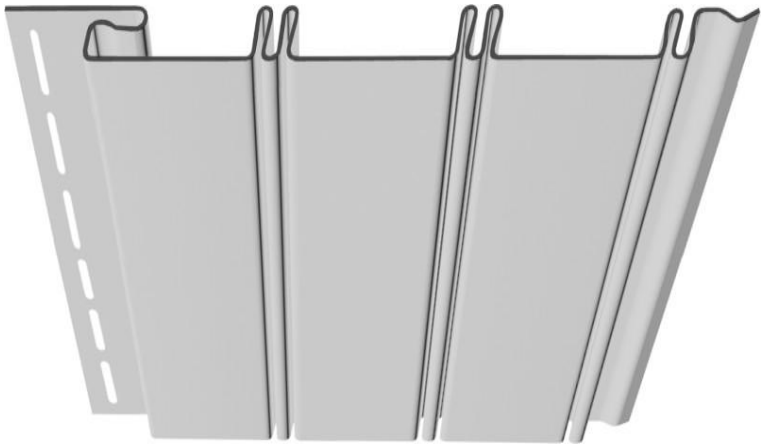

Соффит Т2 перфорированный

Длина	3050 мм
Рабочая ширина	151,13 мм
Полезная площадь панели	0,46 кв. м.
Количество в коробке	20 шт.
Вес коробки (брутто)	31,6 кг

Специальные панели, предназначенные для подшивки подкровельного пространства

Основные элементы

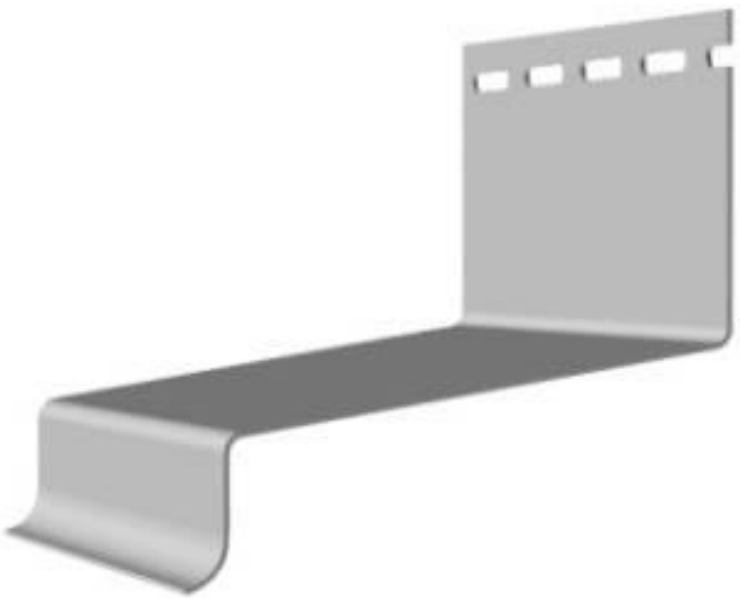

Отлив 100 мм

Длина	3050 мм
Рабочая ширина	100 мм
Количество в коробке	40 шт.
Вес коробки (брутто)	34,5 кг

Предназначен для защиты цоколя от атмосферных осадков

Основные элементы

Стартовый профиль

Длина	3050 мм
Количество в коробке	50 шт.
Вес коробки (брутто)	21,2 кг

Предназначается для крепления первого ряда сайдинга

Основные элементы

Финишный профиль

Длина	**3050 мм**
Количество в коробке	**60 шт.**
Вес коробки (брутто)	**22,9 кг**

Применяется для монтажа околооконного профиля, откоса, J-фаски и окончания монтажа рядовых панелей сайдинга

Основные элементы

Окантовочный профиль

Длина	**3050 мм**
Количество в коробке	**38 шт.**
Вес коробки (брутто)	**18,2 кг**

Играет роль стартового профиля для вертикального сайдинга, а также переходного профиля с одного вида сайдинга на другой

Основные элементы

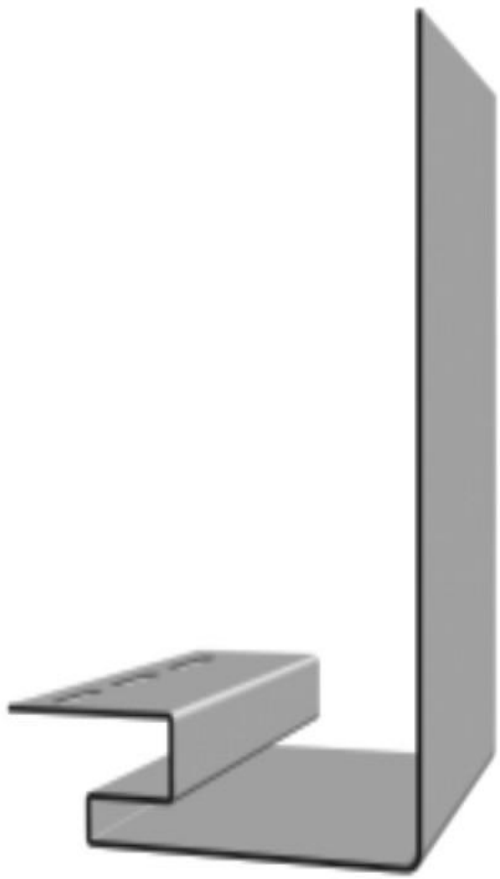

Околооконный профиль

Длина	**3660 мм**
Рабочая ширина	**200 мм**
Количество в коробке	**12 шт.**
Вес коробки (брутто)	**21,8 кг**

Предназначен для отделки оконных и дверных проемов с откосом

Основные элементы

Н-профиль

Длина	**3050 мм**
Количество в коробке	**45 шт.**
Вес коробки (брутто)	**43,5 кг**

Предназначен для эстетичного соединения двух рядовых панелей сайдинга

Основные элементы

J-профиль

Длина	**3050 мм**
Количество в коробке	**66 шт.**
Вес коробки (брутто)	**31,9 кг**

Вспомогательный элемент предназначен для использования в нестандартных случаях

Основные элементы

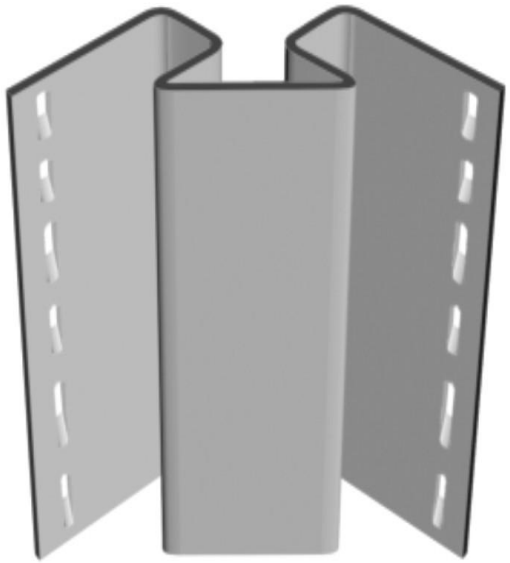

Внутренний угол

Длина	**3050 мм**
Количество в коробке	**22 шт.**
Вес коробки (брутто)	**17,1 кг**

Необходим для отделки внутренних углов строений

Основные элементы

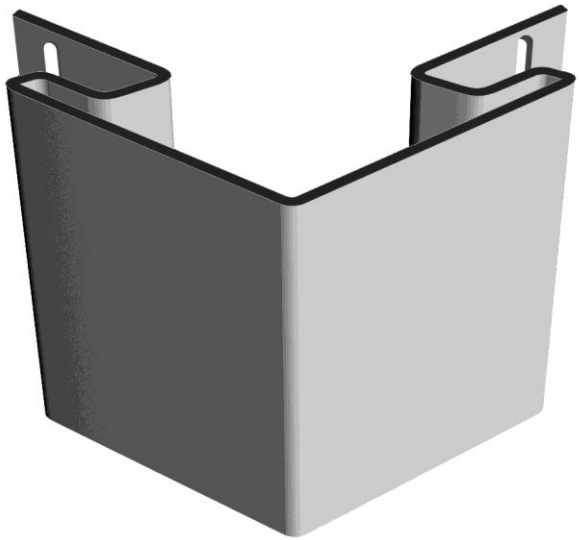

Внешний угол

Длина	**3050 мм**
Количество в коробке	**12 шт.**
Вес коробки (брутто)	**18,8 кг**

Используется для отделки внешних углов строений

Основные элементы

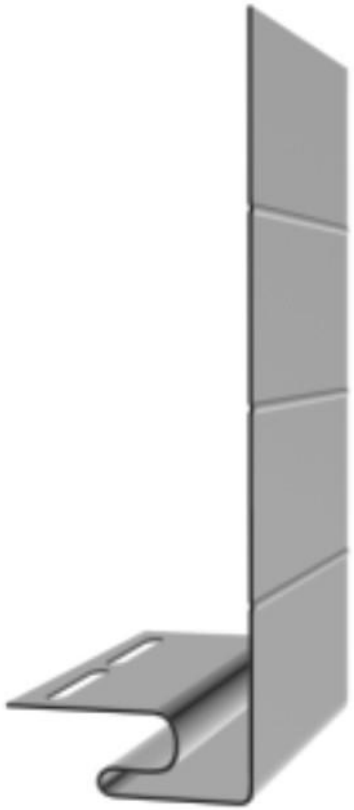

J-фаска

Длина	3050 мм
Рабочая ширина	203,2 мм
Количество в коробке	20 шт.
Вес коробки (брутто)	28,4 кг

Предназначен для отделки карнизных свесов

Основные элементы

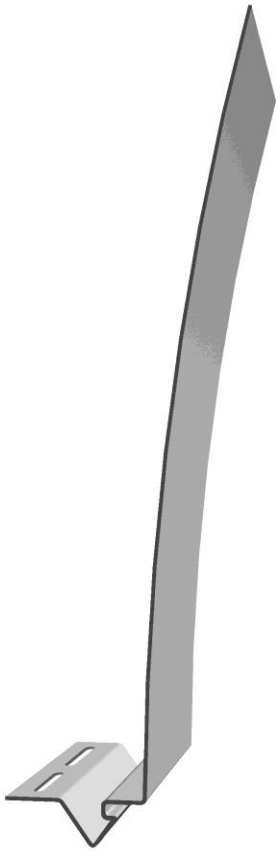

Откос (для наличника 89мм)

Длина	**3660 мм**
Рабочая ширина	**254 мм**
Количество в коробке	**12 шт.**
Вес коробки (брутто)	**20,5 кг**

Используется для отделки откосов с наличником 89мм

Основные элементы

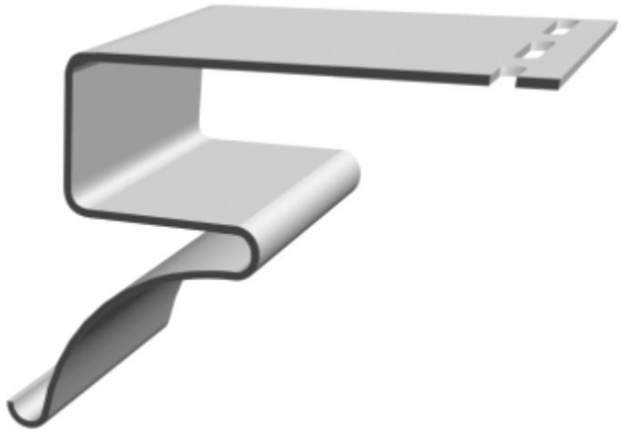

Молдинг

Длина	**3050 мм**
Количество в коробке	**50 шт.**
Вес коробки (брутто)	**24,1 кг**

Используется при монтаже соффитов

Основные элементы

Наличник 89 мм

Длина	**3660 мм**
Количество в коробке	**22 шт.**
Вес коробки (брутто)	**25,5 кг**

Предназначен для обрамления оконных и дверных проемов, используется со стартовой планкой или откосом 254мм

Основные элементы

Наличник 75 мм

Длина	**3660 мм**
Количество в коробке	**30 шт.**
Вес коробки (брутто)	**33,0 кг**

Предназначен для обрамления оконных и дверных проемов

Спасибо за внимание!

Döcke
PRODUCT OF GERMANY